

# HOBART

## SISTEMA DI LAVAGGIO BOTTIGLIE PER MACCHINE A INCASSO



## LAVAGGIO BOTTIGLIE: SEMPLICE, FLESSIBILE E IGIENICO

Per i settori alberghiero e dell'ospitalità, ma anche per le strutture sanitarie, quando si devono lavare anche bottiglie multiuso e caraffe l'igiene e la flessibilità sono fondamentali. Il sistema di lavaggio bottiglie modificabile di HOBART assicura entrambe le qualità. **Semplicemente igienico.**



### I VANTAGGI

- **SICUREZZA IGIENICA**

Grazie allo speciale dispositivo di spazzatura, l'acqua e il detergente penetrano fino alla pancia delle bottiglie e garantiscono la sicurezza igienica, in linea con la normativa DIN SPEC 10534.

- **MASSIMA CAPACITÀ**

Il cesto di HOBART ha capacità per 12 bottiglie di misure diverse, lavabili in un unico processo di lavaggio.

- **FLESSIBILITÀ**

Bottiglie multiuso o altre stoviglie. Le lavastoviglie a incasso HOBART si riattrezzano con un solo intervento, sostituendo i bracci di lavaggio standard con il dispositivo di spazzatura.

- **FACILITÀ D'USO**

Il sistema di lavaggio bottiglie si inserisce ed estrae con estrema semplicità. Non servono utensili. Il nuovo programma di lavaggio "Bottiglie" è intuitivo e si seleziona dal display.

## IL SISTEMA DI LAVAGGIO BOTTIGLIE

### • CESTO PER BOTTIGLIE

Lo speciale cesto in filo metallico è idoneo per bottiglie dei tipi più diversi, da quelle per bevande fino ai flaconi da laboratorio, di misure e altezze diverse.

### • GRIGLIA METALLICA DI FERMO

La griglia metallica di fermo aggiuntiva assicura che rimangano nella posizione corretta anche le bottiglie di diametro più piccolo.

### • DISPOSITIVO DI SPRUZZATURA


Il dispositivo di spruzzatura studiato per il lavaggio delle bottiglie può essere montato anche in seguito in tutte le macchine a incasso.

Gli ugelli a forma d'imbuto permettono di far arrivare l'acqua direttamente all'interno delle bottiglie. Un meccanismo scorrevole a clip permette di pulire il dispositivo di spruzzatura senza ricorrere a utensili.



## DATI TECNICI


<b>MODELLI DI MACCHINE</b>	GP/GPC/GX/GXC/FP/FX (non FXL)/CARE
<b>POSTI BOTTIGLIE</b>	max. 12 bottiglie
<b>DIAMETRO APERTURA BOTTIGLIA</b>	min. Ø 16 mm
<b>DIAMETRO ESTERNO BOTTIGLIA</b>	max. Ø 113 mm
<b>ALTEZZA BOTTIGLIA</b>	FX/GX: 370 mm FP/GP/CARE: 330 mm GXC: 250 mm GPC: 210 mm

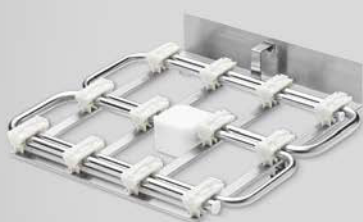

Dispositivo di spruzzatura



Cesto per bottiglie

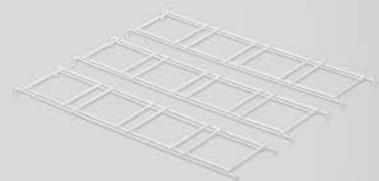

Griglia metallica di fermo